





Tavola F.04 Scala 1: 5.000	Convenzione del 10 novembre 2020 <i>Progettista</i> ROGER & C. soc. coop. a r.l. <i>Responsabile unico del procedimento</i> Arch. Umberto Sibilla <i>Supporto al RUP</i> Pianif. Terr. Andrea De Nicola	Firma <i>roger & c.</i> societa' cooperativa a r.l. via garibaldi 10 00187 roma (rm) Dott. Ing. Carlo Brandini (RP) <i>Carlo Brandini</i>  Timbro
	<i>Sindaco</i> <i>Assessore all'Urbanistica</i> Dott. Antonio Iannicelli Arch. Salvatore Maffettone	None file F.04-Mobilità di progetto-efficienza teorica.pdf
marzo 2023	Carta Tecnica Regionale della Campania 2011	

Legenda


- 
 Confine comunale
 centro abitato (art. 4, DLgs 285/1992)
 strade
- TIPO C - extraurbana secondaria efficiente ($L \geq 9,5$ m)
 TIPO C - extraurbana secondaria inefficiente ($L < 9,5$ m)
 TIPO E - extraurbana di quartiere efficiente ($L \geq 8,5$ m)
 TIPO E - extraurbana di quartiere efficiente a senso unico ($5,5 \text{ m} < L < 9,5 \text{ m}$)
 TIPO E - extraurbana di quartiere inefficiente ($L < 5,5$ m)
 TIPO F1 - urbana locale efficiente ($L \geq 9,5$ m)
 TIPO F1 - urbana locale efficiente a senso unico ($5,5 \text{ m} < L < 9,5 \text{ m}$)
 TIPO F1 - urbana locale inefficiente ($L < 5,5$ m)
 TIPO F2 - extraurbane locali efficienti ($L \geq 8,5$)
 TIPO F2 - extraurbane locali inefficienti ($L < 8,5$ m)

nodo:

- n-simo nodo di confluenza di strade appartenenti alla rete secondaria efficiente (presenza di rotondai)
- n-simo nodo di confluenza di strade appartenenti alla rete secondaria non efficiente (assenza di rotondai)
- n-simo nodo di confluenza di strade appartenenti alla rete secondaria e alla locale efficiente (presenza di canalizzazione)
- n-simo nodo confluenza di strade appartenenti alla rete secondaria e alla locale non efficiente (assenza di canalizzazione)
- n-simo nodo confluenza di strade appartenenti alla rete locale efficiente (canalizzazione non necessaria)

parcheeggio:

- P** in destinazione (punto 1b del Dm 41/1990) - efficiente

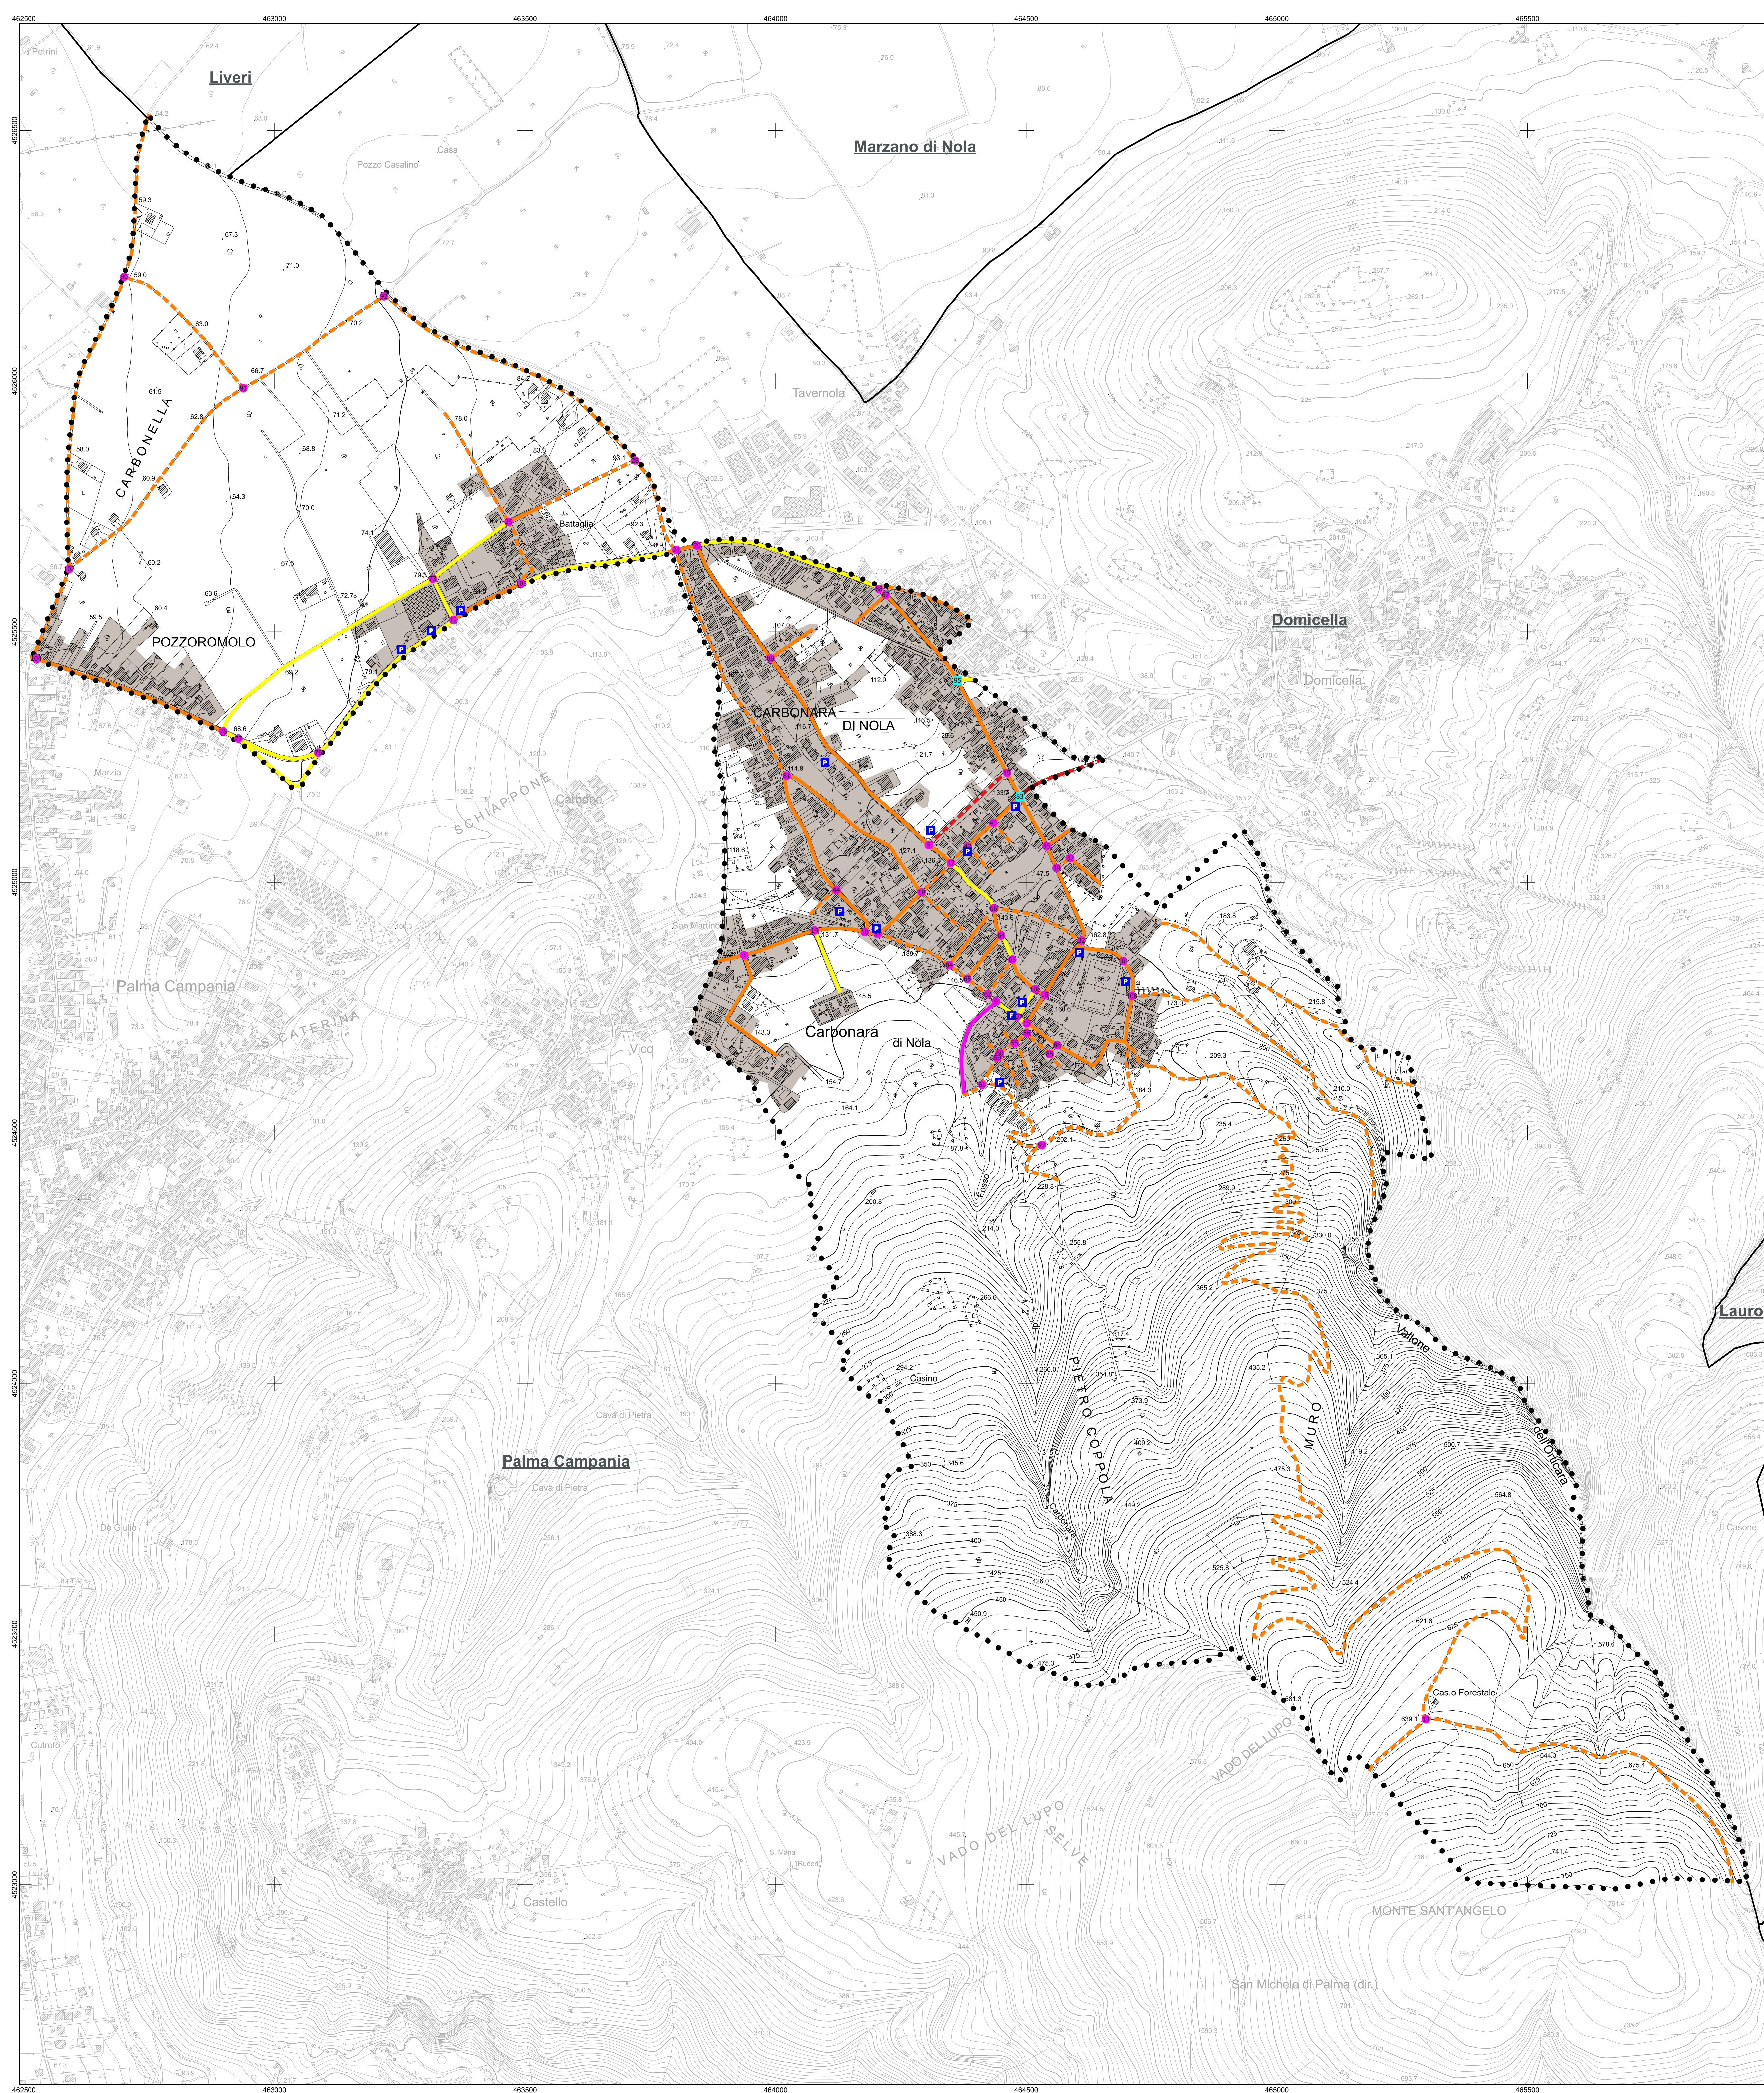

Elementi n° 448111-448112-448123-448124




Scala 1:5 000



DATI INFORMATIVI	
RAPPRESENTAZIONE CONFORME UNIVERSALE TRASVERSA DI MERCATORE (UTM)	
SISTEMA DI RIFERIMENTO:	ETRS89, realizzazione ETRF2000 (epoca 2008); ellissoide GRS80; longitudine da Greenwich
ALTIMETRIA:	in metri riferita al generato di Genova (1942)
TAGLIO CARTOGRAFICO:	Sistema Geografico ED50 (Ellissoide internazionale con orientamento medio europeo)
EQUIDISTANZA:	Curve di livello ordinarie 5 m (per le curve tratteggiate 2,5 m)

COORDINATE DEI VERTICI DELL'ELEMENTO					
SISTEMA		VERTICE			
		NO	NE	SO	SE
GEOGRAFICO ETR89		40°53'56"	40°53'56"	40°52'26"	40°52'26"
		14°32'21"	14°34'51"	14°32'21"	14°34'51"
UTM-ETRF2000 Fuso 33	E	4527662	4527625	4524687	4524649
	E	461325	464834	461310	464821
UTM-ED50 Fuso 33	N	4527836	4527819	4520061	4520543
	E	461393	464903	461379	464900
GAUSS BOAGA-Romano Fuso Est	N	4527660	4527632	4524674	4524650
	E	2483133	2484643	2481318	2484637

Le coordinate segnate in cornice sono nel sistema UTM - ETRF2000
La parametratura UTM-ED50 è indicata in cornice con il segno convenzionale
La parametratura Gauss Boaga è indicata in cornice con il segno convenzionale
La graduazione geografica è riferita al sistema ETRS89, realizzazione ETRF2000 (2008)

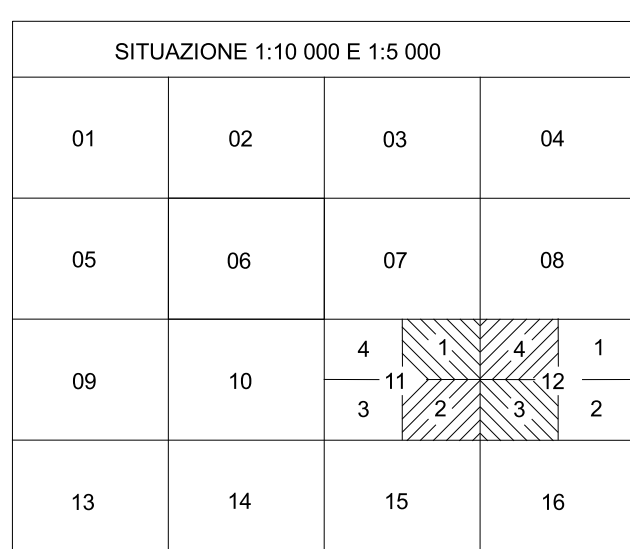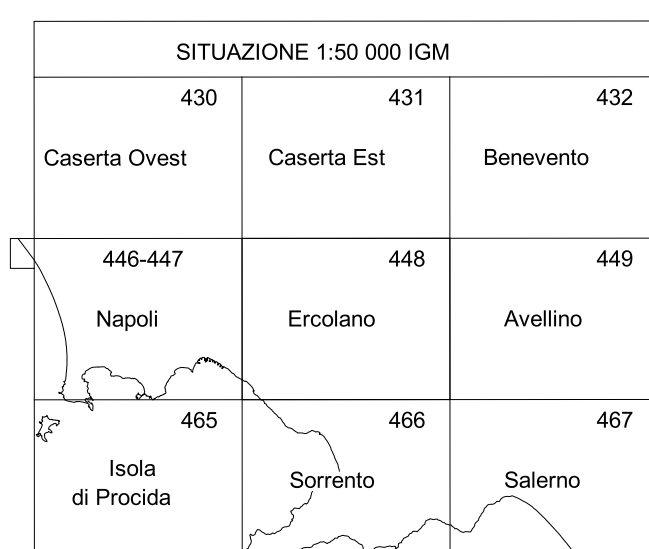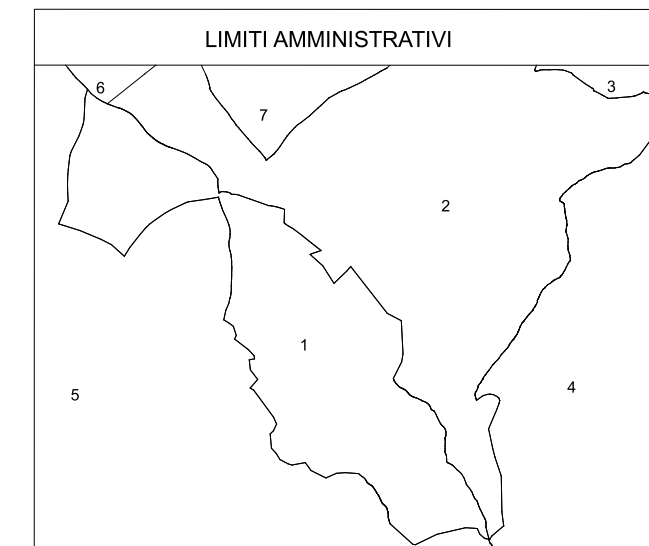LIMITI AMMINISTRATIVI
dalla CTRN della Regione Campania ed.2004

Serie	Fotogramma	Data
0168	0460-0458	07.05.2011
0168	0458-0461	07.05.2011
0168	0456-0459	07.05.2011

REGIONE :	COMUNE :
Campania	1 Carbonara di Nola
	2 Domicella
	3 Pago del Vallo di L.
	4 Lauro
	5 Palma Campania
	6 Liveri
	7 Marzano di Nola

